



PHARMASTEEL PRESS (Cod. HK)



SISTEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Clamp BS 4825



Tubo traslucido in gomma TPE-S igienica; spirale di rinforzo in acciaio inox AISI 302 e inserzione tessile di poliestere ad alta tenacità. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire il passaggio delle sostanze e per una più facile pulizia e disinfezione prima e dopo l'uso. Altamente neutrale a odori e sapori, esso preserva le proprietà organolettiche delle sostanze trasportate. Buona resistenza chimica ad acidi e soluzioni alcaline; buona impermeabilità. Resistente all'idrolisi e alla proliferazione di batteri. Gomma versatile resistente a oli e grassi secondo le comuni condizioni di utilizzo. Eccellente resistenza a ozono, invecchiamento e fenomeni atmosferici. Materiale curing-free: Pharmasteel press non necessita di alcun processo di vulcanizzazione, prevenendo pertanto il rischio di estrazione di residui nel prodotto finale (resti volatili di perossido o platino) e permettendo risparmio energetico e una limitata emissione di CO₂. Alimentare secondo la normativa EU Regulation 10/2011 (classi A, B, C, D1, D2), FDA regulations (Title 21 CFR 177.2600, classi D, E). Idoneo all'ambiente farmaceutico in accordo con la normativa internazionale USP CLASS VI.

- Ideale per aspirazione e mandata di prodotti cosmetici e di bellezza, alimenti e sostanze farmaceutiche a temperature fino a +100 °C. Per vini di qualità, succhi di frutta, latte e derivati, liquori con max. 96% contenuto alcolico, creme, saponi, aromi, pigmenti. Resistente a prodotti contenenti oli e grassi in accordo con il Reg. EU 10/2011 (classe D2).

Translucent hose made from TPE-S hygienic rubber reinforced by AISI 302 stainless steel spiral and high tenacity polyester plies. Inside and outside completely smooth to enhance flow properties and allow easy cleaning and sterilization processes. Highly neutral in taste and odor, it preserves the organoleptic properties of the medium. Excellent resistance to ozone, ageing and weather. Resistant to hydrolysis and proliferation of bacteria. Curing-free material: Pharmasteel Press does not need any vulcanization process, therefore it prevents the risk of leaching of residues into the end product (peroxide or platinum volatile rests) and allows to save energy sources and limit CO₂ emissions. Good chemical resistance to acids and alkaline solutions and impermeability. Food grade, according to the EU Regulation 10/2011 (classes A, B, C, D1, D2) and to FDA Regulations (Title 21 CFR 177.2600, classes D and E) Compliant with the pharmaceutical standards USP CLASS VI.

- Ideal solution for suction and delivery of cosmetic, health care, food and pharmaceutical products. For premium wines, milk and by-products, fruit juices, vinegar, spirits with max. up to 96% alcohol content, creams, soaps, aromas, pigments. Resistant to products containing oils and fats in according to Eu 10/2011 (class D2).


Gomma termoplastica TPE-S

TPE-S hygienic rubber

Spirale in acciaio inox / *Stainless steel spiral*

Rinforzo tessile di poliestere / *Polyester textile reinforcement*

Gomma termoplastica TPE-S / *TPE-S hygienic rubber*

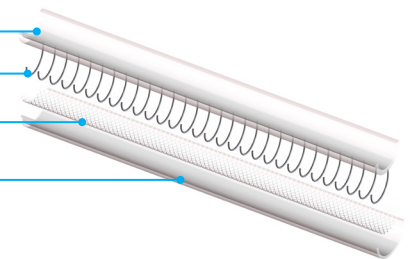

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Ø Est.	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	W.P.	B.P.	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	[bar]	[bar]	m H ₂ O	mm	m	m ³
HK010130023500	13*	23,5	310	17	51	10	65	60	0,050
HK010200032000	20	32,0	495	13	39	10	100	60	0,127
HK010250037500	25	37,5	640	12	36	10	125	60	0,159
HK010320044000	32*	44,0	745	11	33	9	160	60	0,218
HK010380051000	38	51,0	940	10	30	9	190	30	0,202
HK010505065000	51*	65,0	1505	10	30	8	255	30	0,291
HK010630079000	63*	79,0	2030	10	30	8	315	30	0,385
HK010760091000	76*	91,0	2225	9	27	7	380	30	0,604
HK011020118000	102*/4"	118,0	3025	7	21	7	510	20	0,801

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity