NEW !

VULCANO® PVC AF (Cod. VP 04)

Tubo di colore nero in PVC-P con spirale di rinforzo in acciaio. Interno ed esterno leggermente corrugato. Il tubo é **antifiamma** secondo UL 94 V0. Spessore di parete costante 0,6 mm.
Grazie alle sue caratteristiche meccaniche, esso può essere impiegato per numerose applicazioni, in particolare laddove siano richieste buone proprietà dinamiche: flessibile, leggero, maneggevole, esso presenta un buon raggio di curvatura.
Buona resistenza a molte sostanze chimiche, ozono, raggi UV, agenti atmosferici e invecchiamento. Può essere reso conduttivo (R<10^2 Ohm/m) mettendo a terra la spirale.
• Sistemi di condizionamento e ventilazione, aspirazione di fumi, polveri, gas e vapori.

Black PVC-P hose, reinforced with a steel spiral. *Slightly corrugated inside and outside. This hose is* ***flame retardant*** *according to UL 94 V0. Constant wall thickness 0,6 mm.*
Thanks to its high mechanical features, it can be used in many applications, especially when good dynamic properties are required: flexible, light, easy to handle, really good bending.
Good resistance to most chemicals, ozone, UV rays, weather conditions and ageing. The hose can be conductive (R<10^2 Ohm/m) by grounding the spiral.
• *Ventilation and air conditioning systems, fumes and dust extraction, suction of vapours and gases.*

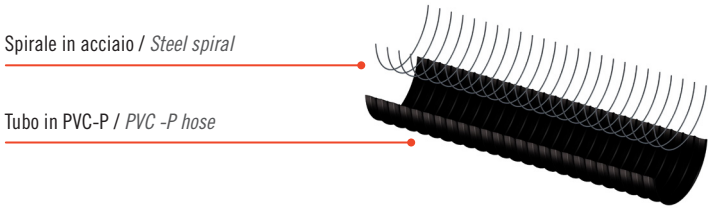

Scheda tecnica / *Technical data*

Codice Code	Ø Int. Ø Int.	Spess. Min. Min wall th.	Peso Weight	Depr. Vac.	R. Curvatura Bending	Lg. Rotolo Coil lgth.	Vol. Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H_2O	mm	m	m^3
VP040760000000	76*	0,6	570	1,7	65	20	0,22
VP041020000000	102*/4"	0,6	725	1,3	90	15	0,33
VP041100000000	110*	0,6	780	1,3	95	15	0,35
VP041270000000	127*/5"	0,6	885	1	110	15	0,40
VP041500000000	150*	0,6	1045	0,8	130	15	0,71
VP042030000000	203*/8"	0,6	1475	0,4	175	15	1,11

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice