


VULCANO® S1 (Cod. W4)



SISTEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Fascetta doppio ponte W2
Double bridge W2



Cod. F2 W2- Ø 76-406

Tubo trasparente in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore di parete costante 0,4 mm su tutti i diametri. Ottima robustezza, flessibilità e comprimibilità (circa 5:1), per un facile trasporto e stoccaggio. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/metro) mettendo a terra la spirale. Buona resistenza ad abrasione, flessione, olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici ed ozono.


- Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione e come guaina di protezione.

Transparent ester based TPU duct reinforced with a copper plated steel spiral. Constant wall thickness 0,4 mm for all the diameters. Very sturdy, flexible, and axially compressible (about 5:1) for easy handling and cost effective stocking and transporting. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/metre) by grounding the spiral. Resistant to abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospherical agents.

- Woodworking, dedusting, small industrial cleaning and suction plants. Used as protection sleeve.

Spirale in acciaio ramato / Copper plated steel spiral

TPU a base estere / Ester based TPU hose

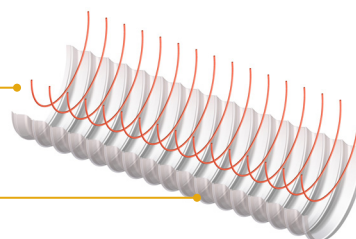

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	Fascetta doppio ponte W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
W4010250000000	25*	0,4	130	0,4	25	20	0,05	-
W4010300000000	30*	0,4	155	0,4	25	20	0,07	-
W4010320000000	32*	0,4	160	0,4	25	20	0,07	-
W4010350000000	35*	0,4	175	0,4	30	20	0,08	-
W4010380000000	38*	0,4	190	0,4	30	20	0,08	-
W4010400000000	40*	0,4	195	0,4	32	20	0,09	-
W4010450000000	45*	0,4	220	0,4	36	20	0,1	-
W4010510000000	51	0,4	205	0,4	40	20	0,11	-
W4010600000000	60	0,4	240	0,4	50	20	0,17	-
W4010630000000	63	0,4	250	0,4	55	20	0,18	-
W4010650000000	65*	0,4	255	0,4	56	20	0,19	-
W4010700000000	70/2.3/4"	0,4	360	0,4	60	20	0,2	-
W4010760000000	76	0,4	390	0,4	65	20	0,22	-
W4010800000000	80	0,4	410	0,4	65	20	0,23	-
W4010820000000	82*	0,4	420	0,4	65	20	0,23	F2 W2 076.0 090.0
W4010900000000	90	0,4	460	0,4	75	20	0,28	-
W4011000000000	100*	0,4	505	0,3	85	15	0,31	-
W4011020000000	102/4"	0,4	515	0,3	85	15	0,32	-
W4011100000000	110	0,4	555	0,3	90	15	0,34	-
W4011150000000	115*	0,4	580	0,3	95	15	0,35	F2 W2 100.0 127.0
W4011200000000	120	0,4	600	0,25	100	15	0,37	-
W4011270000000	127/5"	0,4	635	0,25	105	15	0,39	-
W4011300000000	130	0,4	650	0,2	105	15	0,40	-
W4011400000000	140	0,4	700	0,2	115	15	0,64	-
W4011520000000	152/6"	0,4	755	0,2	125	15	0,69	-
W4011600000000	160	0,4	870	0,15	130	15	0,73	F2 W2 130.0 190.0
W4011650000000	165*	0,4	900	0,15	130	15	0,75	-
W4011700000000	170*	0,4	925	0,15	130	15	0,91	-
W4011800000000	180	0,4	975	0,15	150	15	0,96	-
W4011820000000	182*	0,4	990	0,15	150	15	0,97	-
W4012030000000	203/8"	0,4	1105	0,1	165	15	1,09	-
W4012200000000	220*	0,4	1195	0,1	185	10 m compr.	0,115	F2 W2 200.0 230.0
W4012280000000	228*	0,4	1235	0,1	185	10 m compr.	0,124	-
W4012540000000	254/10"	0,4	1375	0,1	210	10 m compr.	0,152	-
W4012790000000	279*	0,4	1505	0,08	230	10 m compr.	0,182	F2 W2 250.0 330.0
W4013050000000	305/12"	0,4	1645	0,08	250	10 m compr.	0,218	-
W4013150000000	315*	0,4	1700	0,07	275	10 m compr.	0,232	-
W4013560000000	356*/14"	0,4	1915	0,07	300	10 m compr.	0,295	F2 W2 350.0 410.0
W4014060000000	406*	0,4	2180	0,06	350	10 m compr.	0,381	-
W4014500000000	450*	0,4	2640	0,06	350	10 m compr.	0,466	-
W4015000000000	500*	0,4	2930	0,06	350	10 m compr.	0,572	-

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity