



FAVORIT

Protivpožarno crevo certificirano po ÖNorm F2105, DIN 14.811 i mnogim drugim internacionalnim standardima
Otporno na niske i visoke temperature, otporno na buđ, lagano i glatko

TKANJE


- višefilamentno poliestersko predivo velike čvrstoće
- kružno pleteno
- otporno na teške uslove rada i abraziju

UNUTRAŠNJI SLOJ

- sloj od EPDM-a otporan na starenje i ozon
- gladak, odlična abrazija
- proizveden u specijalnom procesu vulkaniziranja

SPOLJAŠNJI SLOJ

- dodatna zaštita za bolja mehanička i hemijska svojstva na zahtev

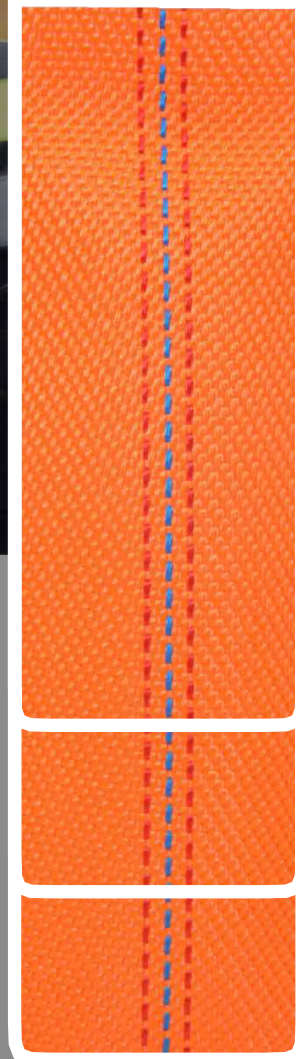

V1.0

Unutrašnji prečnik (inč)	Unutrašnji prečnik (mm)	Težina (gr/m)	Radni / Testni/ Rasprskavajući pritisak (bar)	Šifra artikla
1	25	130	16/24/60	FAW025
1 1/2	38	190	16/24/60	FAW038
1 3/4	42/45	220	16/24/60	FAW042
2	52	280	16/24/60	FAW052
2 1/2	63/65	350	16/24/60	FAW063
2 3/4	70	380	16/24/60	FAW070
3	75	450	16/24/60	FAW075
4	110	630	12/18/35	FAW110