



Unutrašnje tkanje



KSS




Crevo od sintetičkih vlakana sa unutrašnjim tkanjem za zaštitu kablova i žica.

TKANJE

- višefilamentno poliestersko predivo velike čvrstoće, kružno pleteno
- 2-slojna osnova, izdržljiva i otporna na abraziju

UNUTRAŠNJI SLOJ

- sloj od EPDM-a otporan na starenje i ozon
- Gladak, odlična adhezija
- proizveden u specijalnom procesu vulkaniziranja

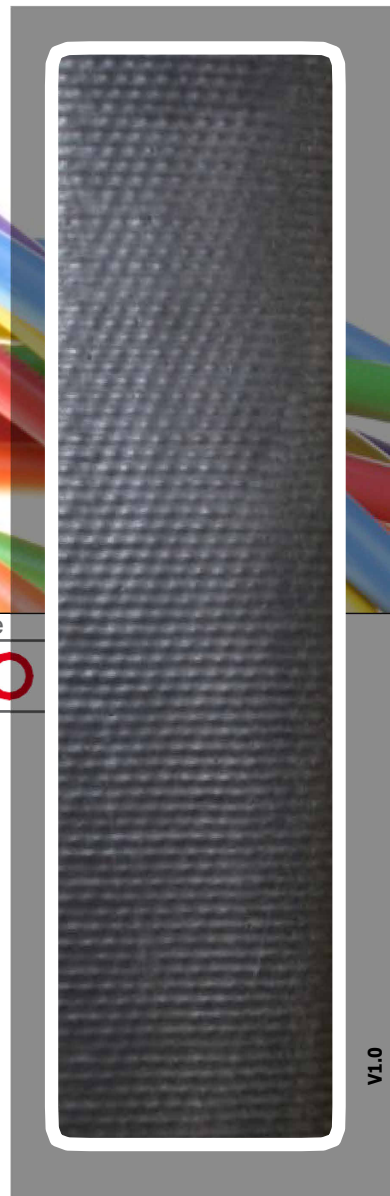

V1.0

Unutrašnji prečnik (inč)	Debljina zida	Težina (g/m)	Šifra artikla
20,0 – 21,0	1,5mm	80	KSS020
25,0 – 26,0	1,5mm	105	KSS025
28,0 – 29,0	1,5mm	115	KSS028
32,0 – 33,0	1,5mm	130	KSS032
35,0 – 36,0	1,5mm	150	KSS035
40,0 – 41,0	1,5mm	185	KSS040
45,0 – 46,0	1,5mm	200	KSS045
52,0 – 53,0	1,5mm	210	KSS052
60,0 – 61,0	1,5mm	235	KSS060
70,0 – 71,0	1,5mm	340	KSS070
75,0 – 76,0	1,5mm	370	KSS075
90,0 – 91,0	1,5mm	500	KSS090
110,0 – 111,0	1,5mm	575	KSS110
125,0 – 126,0	1,5mm	660	KSS125

Antistatička verzija (> 10.000V) na zahtev!

Dužine, dodatni prečnici i boje na zahtev!