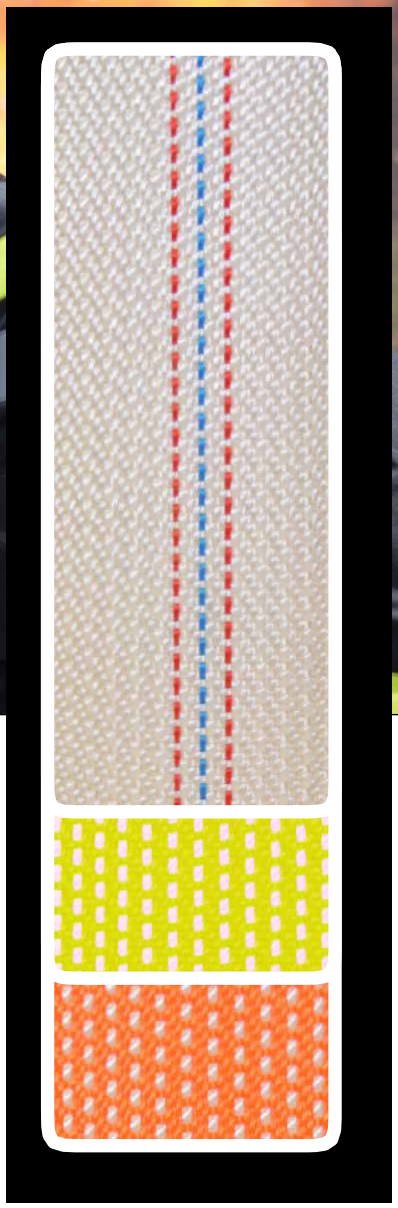

Vrhunski proizvod na tržištu creva za gašenje požara. Zbog posebno razvijenog tkanja, vrlo otporan na abraziju, fleksibilan, izdržljiv i veoma otporan na mehanička oštećenja. Odobren prema ÖNorm F2105,DIN 14811 i drugim međunarodnim standardima.
Otporan na niske i visoke temperature i na truljenje.

TKANJE

- višefilamentno poliestersko predivo velike čvrstoće
- zbog posebno razvijenog tkanja vrlo otporno na abraziju

UNUTRAŠNJI SLOJ

- sloj od EPDM-a otopran na starenje i ozon
- gladak, odlična adhezija
- proizveden u specijalnom procesu vulkaniziranja

Unutrašnji prečnik (inč)	Unutrašnji prečnik (mm)	Težina (gr/m)	Radni / Testni / Rasprskavaj ući pritisak (bar9	Šifra artikla
1	25	160	16/24/60	REW025
1 3/4	42/45	275	16/24/60	REW042 REW045
2	52	305	16/24/60	REW052
2 1/2	63/65	410	16/24/60	REW063
2 3/4	70	425	16/24/60	REW070
3	75	505	16/24/60	REW075
4	110	750	12/18/35	REW110

Dužine, dodatni prečnici I boje na zahtev!