


# ■ KOREKT COMPANY ■

## SPOJNICE



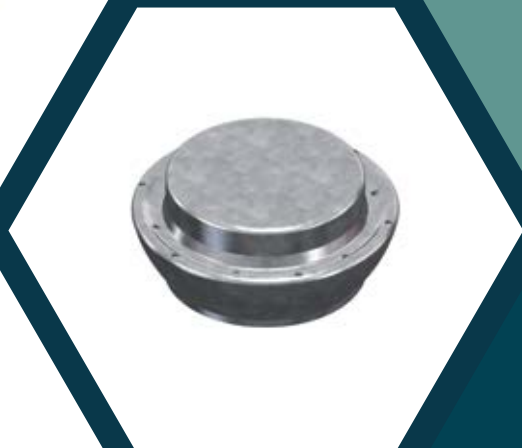

OMV je osnovan 1995 godine pod imenom ANFOR di Vezziani & Benatti.

Od svog osnivanja kompanija se bavi proizvodnjom i distribucijom sferičnih spojnica za najrazličitije namene.


Danas kompanija izvozi u preko 50 zemalja sveta i izlaže na svim poznatijim sajmovima širom sveta.


Na tržištu Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije je prisutna preko svog predstavnika, kompanije Korekt Company iz Beograda.


FERRARI


SPOJNICE I CEVI SA SPOJNICAMA TIPA FERRARI


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.3	1F00304800	Gumeni o-prsten.	48	
	1F00306000		60	
	1F00308000		80	
	1F00310000		100	
	1F00312000		120	
	1F00315000		150	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.4	1F00406000	Predimenzionisani gumeni o-prsten.	60	
	1F00408000		80	
	1F00410000		100	
	1F00412000		120	
	1F00415000		150	
	1F00415000		150	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.6B	1F00604810	Poklopac.	48	
	1F00606010		60	
	1F00608010		80	
	1F00610010		100	
	1F00612010		120	
	1F00615010		150	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.7	1F00704811	Ženska sferična spojnica sa nastavkom za crevo.	48 x 50	
	1F00706011		60 x 60	
	1F00708011		80 x 80	
	1F00710011		100 x 100	
	1F00712011		120 x 120	
	1F00715011		150 x 150	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.8	1F00804810	Muška sferična spojnica sa nastavkom za crevo.	48 x 50	
	1F00806010		60 x 60	
	1F00808010		80 x 80	
	1F00810010		100 x 100	
	1F00812010		120 x 120	
	1F00815010		150 x 150	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.13	1F01305010	Obujmica za stezanje creva za visoki pritisak.	48	
	1F01306010		60	
	1F01308010		80	
	1F01310010		100	
	1F01312010		120	
	1F01315010		150	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.39	1F03908111	Reducir sa ženskom x muškom sferičnom spojkom.	80 x 48	
	1F03908011		80 x 60	
	1F03910111		100 x 60	
	1F03910011		100 x 80	
	1F03912111		120 x 80	
	1F03912011		120 x 100	
	1F03915211		150 x 80	
	1F03915111		150 x 100	
	1F03915011		150 x 120	
	1F03920111		200 x 100	
	1F03920011		200 x 150	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
F.40	1F04004811	Reducir sa muško x ženskom sferičnom spojkom.	80 x 48	
	1F04006011		80 x 60	
	1F04006111		100 x 60	
	1F04008011		100 x 80	
	1F04008211		120 x 80	
	1F04010011		120 x 100	
	1F04008111		150 x 80	
	1F04010111		150 x 100	
	1F04012011		150 x 120	
	1F04010311		200 x 100	
	1F04015011		200 x 150	


Artikal	Šifra	Opis	∅	
F.101	1F10006210	Usisna lula sa muškom sferičnom spojkom.	<b>F.101 2mt</b>	
	1F10008210		60	
	1F10010210		80	
	1F10012210		100	
	1F10015210		120	
			150	
	1F10006310		<b>F.101 3mt</b>	
	1F10008310		60	
	1F10010310		80	
	1F10012310		100	
	1F10015310		120	
			150	
	1F10006410		<b>F.101 4mt</b>	
	1F10008410		60	
	1F10010410		80	
	1F10012410		100	
	1F10015410		120	
			150	
	1F10108110		<b>F.101 1,5mt</b>	
			80	
1F10110510	<b>F.101 2,5mt</b>			
	100			


Artikal	Šifra	Opis	∅	
F.102	1F10206211	Usisna lula sa ženskom sferičnom spojkom.	<b>F.102 2mt</b>	
	1F10208211		60	
	1F10210211		80	
	1F10212211		100	
	1F10215211		120	
			150	
	1F10206311		<b>F.102 3mt</b>	
	1F10208311		60	
	1F10210311		80	
	1F10212311		100	
	1F10215311		120	
			150	
	1F10206411		<b>F.102 4mt</b>	
	1F10208411		60	
	1F10210411		80	
	1F10212411		100	
	1F10215411		120	
			150	


## ANFOR


## SPOJNICE I CEVI SA SPOJNICAMA TIPA ANFOR


Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.3	1A00306000	Gumeni o-prsten.	60	
	1A00308000		80	
	1A00310000		100	
	1A00312000		120	
	1A00315000		150	
	1A00320000		200	
	1A00325000		250	
	1A00330000		300	
	1A00340000		400	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.7	1A00706011	Ženska sferična spojnica sa nastavkom za crevo.	60 x 60	
	1A00708011		80 x 80	
	1A00710011		100 x 100	
	1A00712011		120 x 120	
	1A00715011		150 x 150	
	1A00720011		200 x 200	
	1A00725011		250 x 250	
	1A00730011		300 x 300	
	1A00740011		400 x 400	


Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.8	1A00806010	Muška sferična spojka sa nastavkom za crevo.	60 x 60	
	1A00808010		80 x 80	
	1A00810010		100 x 100	
	1A00812010		120 x 120	
	1A00815010		150 x 150	
	1A00820010		200 x 200	
	1A00825010		250 x 250	
	1A00830010		300 x 300	
	1A00840010		400 x 400	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.13	1F01306010	Obujmica za stezanje creva za visoki pritisak.	60	
	1F01308010		80	
	1F01310010		100	
	1F01312010		120	
	1F01315010		150	
	1A01320010		200	
	1A01325010		250	
	1A01330010		300	
	1A01340010		400	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.39	1A03915011	Reducir sa ženskom x muškom sferičnom spojkom.	150 x 120	
	1A03920011		200 x 150	
	1A03925011		250 x 200	
	1A03930011		300 x 250	
	1A03940011		400 x 300	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
A.40	1A04012011	Reducir sa muško x ženskom sferičnom spojkom.	150 x 120	
	1A04015011		200 x 150	
	1A04020011		250 x 200	
	1A04025011		300 x 250	
	1A04030011		400 x 300	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
A.101	1A10115210	Ušisna lula sa muškom sferičnom spojkom.	<b>A.101 2mt</b>	
	1A10120210		150	
	1A10115310		200	
	1A10120310		<b>A.101 3mt</b>	
	1A10115410		150	
	1A10120410		200	
			<b>A.101 4mt</b>	
			150	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
A.102	1A10215211	Ušisna lula sa ženskom sferičnom spojkom.	<b>A.102 2mt</b>	
	1A10220211		150	
	1A10215311		200	
	1A10220311		<b>A.102 3mt</b>	
	1A10215411		150	
	1A10220411		200	
			<b>A.102 4mt</b>	
			150	





**BAUER**


**SPOJKE I CEVI SA SPOJKAMA TIPa BAUER**

Artikal	Šifra	Opis	∅	
B.3	1B00305000	Gumeni o-prsten.	50	
	1B00307600		76	
	1B00308900		89	
	1B00310800		108	
	1B00313300		133	
	1B00315900		159	
	1B00319400		194	
	1B00325000		250	
	1B00330000		300	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
B.5B	1B00505011	Ženski poklopac za sferične spojke.	50	
	1B00507611		76	
	1B00508911		89	
	1B00510811		108	
	1B00513311		133	
	1B00515911		159	
	1B00519411		194	
	1B00525011		250	
	1B00530011		300	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
B.7	1B00705011	Ženska sferična spojnica sa nastavkom za crevo.	50 x 50	
	1B00707011		76 x 63	
	1B00707111		76 x 76	
	1B00707411		76 x 80	
	1B00708011		89 x 76	
	1B00708111		89 x 89	
	1B00708311		89 x 100	
	1B00710011		108 x 89	
	1B00710111		108 x 100	
	1B00710211		108 x 108	
	1B00710311		108 x 120	
	1B00713211		133 x 120	
	1B00713011		133 x 125	
	1B00713111		133 x 133	
	1B00715011		159 x 150	
	1B00715111		159 x 159	
	1B00719011		194 x 200	
	1B00725011		250 x 250	
	1B00730011		300 x 300	


Artikal	Šifra	Opis	Ø	
B.8	1B00805010	Muška sferična spojka sa nastavkom za crevo.	50 x 50	
	1B00807010		76 x 63	
	1B00807110		76 x 76	
	1B00807410		76 x 80	
	1B00808010		89 x 76	
	1B00808110		89 x 89	
	1B00808310		89 x 100	
	1B00810010		108 x 89	
	1B00810110		108 x 100	
	1B00810210		108 x 108	
	1B00810310		108 x 120	
	1B00813210		133 x 120	
	1B00813010		133 x 125	
	1B00813110		133 x 133	
	1B00815010		159 x 150	
	1B00815110		159 x 159	
	1B00819010		194 x 200	
1B00825010	250 x 250			
1B00830010	300 x 300			


Artikal	Šifra	Opis	Ø		
B.101	1B10110210	Usisna lula sa muškom sferičnom spojkom.	<b>B.101 2mt</b>		
	1B10113210		108		
	1B10115210		133		
	1B10119210		159		
			194		
	1B10110310		<b>B.101 3mt</b>		108
	1B10113310		133		
	1B10115310		159		
1B10119310	194				


Artikal	Šifra	Opis	Ø		
B.102	1B10210211	Usisna lula sa ženskom sferičnom spojkom.	<b>B.102 2mt</b>		
	1B10213211		108		
	1B10215211		133		
	1B10219211		159		
			194		
	1B10210311		<b>B.102 3mt</b>		108
	1B10213311		133		
	1B10215311		159		
1B10219311	194				

INOX FERRARI


SFERIČNE SPOJKE OD INOXA TIP FERRARI

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
X.7	1X0070481F	Ženska sferična spojica sa nastavkom za crevo.	48	
	1X0070601F		60	
	1X0070801F		80	
	1X0071001F		100	
	1X0071201F		120	
	1X0071251F		120 x 125	
	1X0071501F		150	
	1X0072001A		200A	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
X.8	1X0080480F	Muška sferična spojica sa nastavkom za crevo.	48	
	1X0080600F		60	
	1X0080800F		80	
	1X0081000F		100	
	1X0081200F		120	
	1X0081250F		120 x 125	
	1X0081500F		150	
	1X0082000A		200A	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
X.39	1X0390601F	Reducir sa ženskom x muškom sferičnom spojkom.	60 x 48	
	1X0390801F		80 x 60	
	1X0391011F		100 x 60	
	1X0391001F		100 x 80	
	1X0391201F		120 x 100	
	1X0391511F		150 x 100	
	1X0391501F		150 x 120	
	1X0392001A		200A x 150	

Artikal	Šifra	Opis	Ø	
X.40	1X0400481F	Reducir sa muško x ženskom sferičnom spojkom.	60 x 48	
	1X0400601F		80 x 60	
	1X0400611F		100 x 60	
	1X0400801F		100 x 80	
	1X0401001F		120 x 100	
	1X0401011F		150 x 100	
	1X0401201F		150 x 120	
	1X0401501F		200A x 150	


Artikal	Šifra	Opis	∅		
X.101	1X1010820F	Ušisna lula sa muškom sferičnom spojkom.	<b>X.101 2mt</b>		
	1X1011020F		80		
	1X1011220F		100		
	1X1011520F		120		
			150		
	1X1010830F		<b>X.101 3mt</b>		80
	1X1011030F		100		
	1X1011230F		120		
	1X1011530F		150		


Artikal	Šifra	Opis	∅		
X.102	1X1020821F	Ušisna lula sa ženskom sferičnom spojkom.	<b>X.102 2mt</b>		
	1X1021021F		80		
	1X1021221F		100		
	1X1021521F		120		
			150		
	1X1020831F		<b>X.102 3mt</b>		80
	1X1021031F		100		
	1X1021231F		120		
	1X1021531F		150		


PERROT

SPOJKE I CEVI SA SPOJKAMA TIPA PERROT

Artikal	Šifra	Opis	∅	
P.3	1P00305000	Gumeni o-prsten.	50	
	1P00307000		70	
	1P00308900		89	
	1P00310800		108	
	1P00313300		133	
	1P00315900		159	
	1P00321600		216	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
P.6B	1P00605010	Poklopac sa muškom sferičnom spojkom.	50	
	1P00607010		70	
	1P00608910		89	
	1P00610810		108	
	1P00613310		133	
	1P00615910		159	
	1P00621610		216	


Artikal	Šifra	Opis	∅	
P.7	1P00705011	Ženska sferična spojnica sa nastavkom za crevo.	50 x 50	
	1P00707011		70 x 63	
	1P00707111		70 x 70	
	1P00708011		89 x 76	
	1P00708111		89 x 89	
	1P00710011		108 x 100	
	1P00710111		108 x 108	
	1P00713011		133 x 125	
	1P00715011		159 x 150	
	1P00715111		159 x 159	
	1P00721611		216 x 200	


Artikal	Šifra	Opis	∅	
P.8	1P00805010	Muška sferična spojka sa nastavkom za crevo.	50 x 50	
	1P00807010		70 x 63	
	1P00807110		70 x 70	
	1P00808010		89 x 76	
	1P00808110		89 x 89	
	1P00810010		108 x 100	
	1P00810110		108 x 108	
	1P00813010		133 x 125	
	1P00815010		159 x 150	
	1P00815110		159 x 159	
	1P00821610		216 x 200	

## WELLPOINT


## SPOJKE I CEVI SA SPOJKAMA TIPA WELLPOINT

Artikal	Šifra	Opis	∅	
W.3	1F00304800	Gumeni o-prsten.	50	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
W.7	1W00705311 1W00705111	Ženska sferična spojica sa nastavkom za crevo	50 x 40 50 x 50	
	1W00705211 1W00705011	(Površinska zaštita uradjena galvanizacijom).	50 x 40 50 x 50	

Artikal	Šifra	Opis	∅	
W.8	1W00805310 1W00805110	Muška sferična spojka sa nastavkom za crevo.	50 x 40 50 x 50	
	1W00805210 1W00805010	(Površinska zaštita uradjena elektrolizom).	50 x 40 50 x 50	



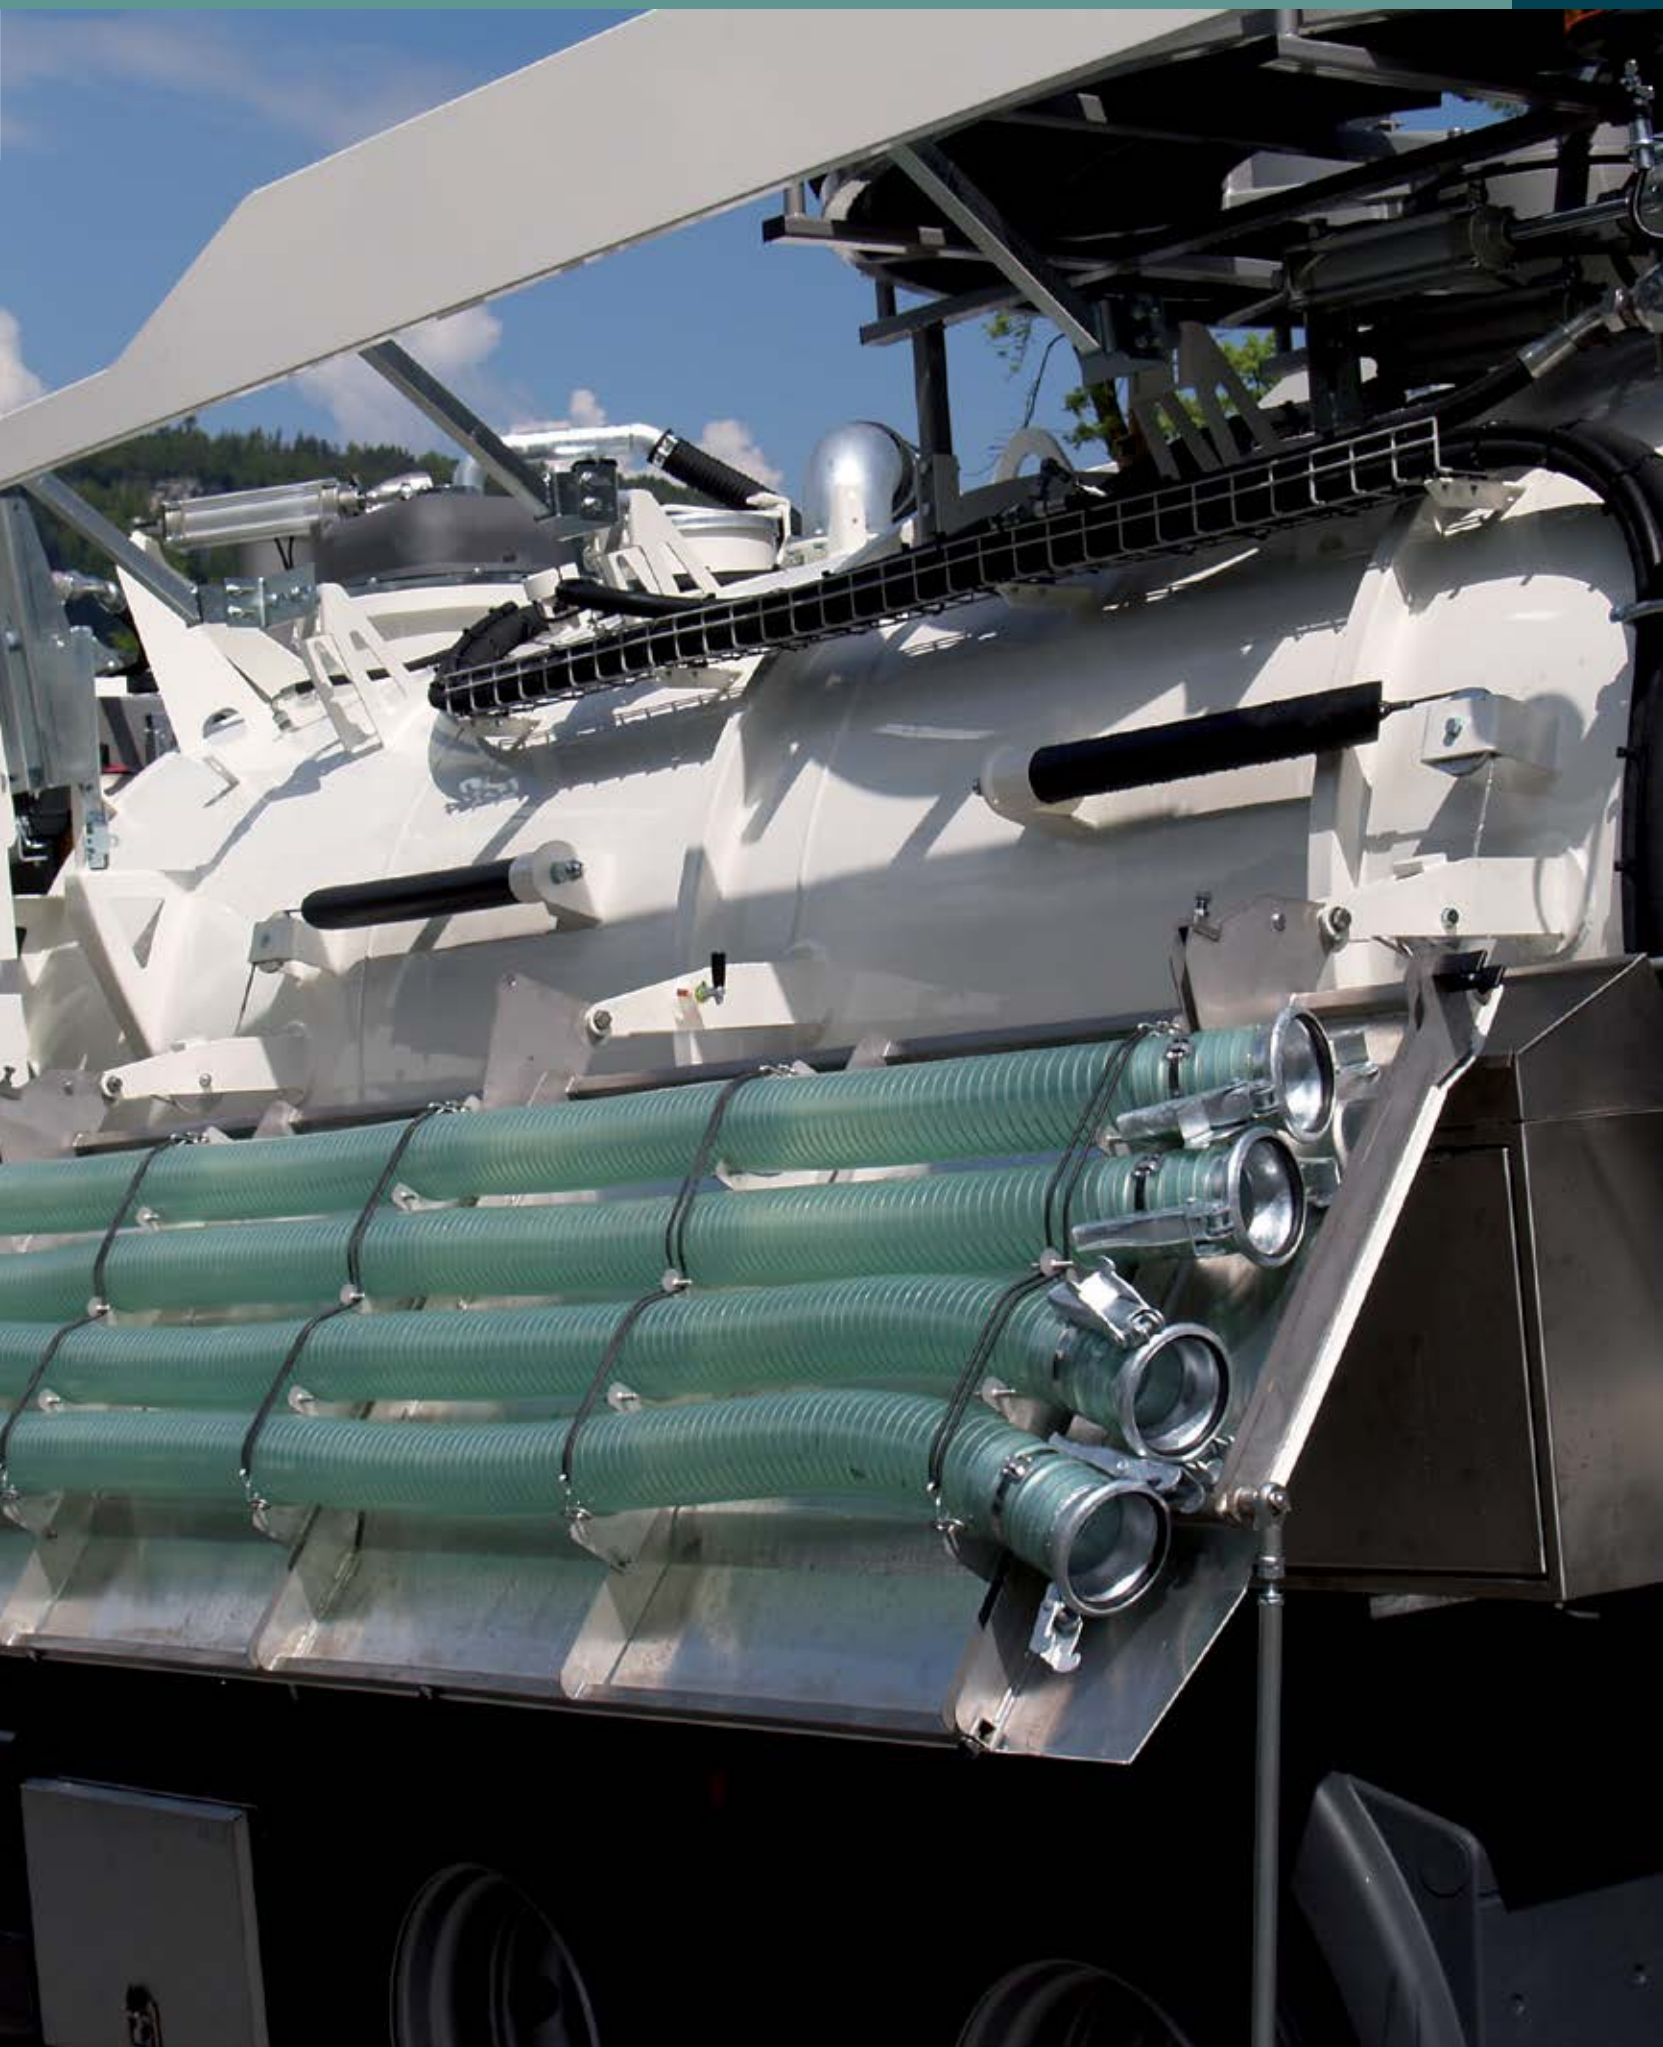



U GEKA® postoji dugogodišnja tradicija ulaganja u budućnost. Od osnivanja 1928. godine investiramo u održivi rast i stabilna partnerstva, prvenstveno u inovativne proizvode. Svake godine milioni proizvoda napuštaju naše skladište. Svaki proizvod sadrži poslednju reč tehnologije u proizvodnji, vrhunski kvalitet i više od 90 godina iskustva. Ali upravo ljudi koji stoje iza brenda čine generaciju GEKA® poštenim partnerom za trgovinu i kupce generacijama.

Profesionalci su bili svesni kvaliteta i cenili pouzdane proizvode KARASTO pre tri četvrtine stoleća. I to rade do danas. To je zato što su mnogi GEKA® proizvodi razvijeni od strane naših inženjera ovde u Nemačkoj. I zato što je svaki proizvod fizički dokaz našeg najvažnijeg obećanja: vrhunska pouzdanost.



©GEKA

GEKA logotip i sve fotografije i ilustracije korišćene u ovom katalogu su vlasništvo GEKA-e i ne mogu se reprodukovati bez prethodnog odobrenja.



**GEKA® PLUS - BRZE SPOJNICE**

Prednosti.....	Radni pritisak do maks. 40 bar, odgovara više od dvostrukog radnog pritiska u poređenju sa zajedničkim steznim spojnica prema GEKA® sistemu.
Materijal.....	Mesing
Udaljenost stezaljki.....	Jednako 40 mm. Moguće su kombinacije koje su kompatibilne sa svim ostalim GEKA® verzijama
Otpornost na vakuum.....	do 10 m vodenog stuba (VS)
Opseg temperature.....	Pribl. -5 ° C do +100 ° C (u zavisnosti od kvaliteta zaptivnog prstena)
Zaptivanje.....	Standardno sa GEKA® plus zaptivnim prstenovima visokih performansi 300 NBR (300C), patentirano, temperaturni opseg pribl. -10 ° C do +90 ° C
Opcije.....	Na zahtev GEKA® plus zaptivnih prstenova visokih performansi od 300, patentirano, u kvalitetima EPDM (300EPDM) i FKM (Fluororubber) prema DIN ISO 1629 (300V) kao i dostupna cedila za samostalnu montažu
Područje primene.....	Za vodovodna, industrijska i usisna creva kao i za creva za rad pod pritiskom

**GEKA® plus delovi creva**

Umetak sa zaštitnim navojem za zaštitu creva garantuje fiksno pričvršćivanje creva.

Za ugradnju stezaljke i zaštitnog prstena

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Veličina creva (mm)	Pakovanje (kom)
40100	3/8"	10	160
40101	1/2"	13	150
40102	5/8"	16	160
40103	3/4"	19	120
40104	1"	25	100
40106	1 1/4"	32	100
40107	1 1/2"	38	60

**GEKA® plus navojni delovi sa ženskim navojem**

Ravni zaptivni prsten NBR na strani navoja

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Pakovanje (kom)
80108	G 1/4"	11,89	240
80109	G 3/8"	15,39	230
80110	G 1/2"	19,17	210
80111	G 3/4"	24,66	200
80113	G 1"	30,93	170
80114	G 1 1/4"	39,59	120
80116	G 1 1/2"	45,48	120



**GEKA® plus navojni delovi sa muškim navojem**

Kataloški br.	Muški navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Pakovanje (kom)
40119	G 1/4"	13,16	170
40109A	G 3/8"	16,66	180
40110A	G 1/2"	20,95	180
40111A	G 3/4"	26,44	170
40113A	G 1"	33,25	160
40114A	G 1¼"	41,91	130
40116A	G 1½"	47,80	110

**GEKA® plus dummy spojka**

Sa rupom za fiksiranje malih lanaca

Kataloški br.	Pakovanje (kom)
40118	240

**GEKA® plus dummy spojka**

Sa rupom za fiksiranje malih lanaca

Kataloški br.	Pakovanje (kom)
40118	240



**GEKA® - BRZE SPOJNICE**

Materijal.....	Mesing
Udaljenost stezaljki.....	Jednako 40 mm. Moguće su kombinacije jedna sa drugom i sve GEKA® plus verzije
Radni pritisak.....	Maks. 10 bar
Opseg temperature.....	Pribl. -5 ° C do +100 ° C (u zavisnosti od kvaliteta zaptivnog prstena)
Zaptivanje.....	Standardim GEKA® zaptivnim prstenovima visokih performansi 200 NBR (80200C), temperaturni opseg od pribl. -10 ° C do +90 ° C
Opcije.....	Po zahtevu GEKA® zaptivnih prstenova visokih performansi u kvalitetu NBR forme 120 (120AC), FKM (Fluororubber) prema DIN ISO 1629 forme 200 (200V) kao i dostupna cedila za samostalnu montažu

**GEKA® delovi creva**

Umetak sa podignutim krajnjim rebrom i zaštitnim navojem

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Veličina creva (mm)	Pakovanje (kom)
80100	3/8"	10	200
80101	1/2"	13	200
80102	5/8"	16	180
80103	3/4"	19	160
80104	1"	25	130
80106	1¼"	32	90
80107	1½"	38	70

**GEKA® navojni delovi sa ženskim navojem**

Ravni zaptivni prsten NBR na navojnoj strani

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Pakovanje (kom)
80108	G 1/4"	11,89	240
80109	G 3/8"	15,39	230
80110	G 1/2"	19,17	210
80111	G 3/4"	24,66	200
80113	G 1"	30,93	170
80114	G 1¼"	39,59	120
80116	G 1½"	45,48	120



**GEKA® navojni delovi sa muškim navojem**

Kataloški br.	Muški navoj (inch)	Muški navoj (mm)	Pakovanje (kom)
80119	G 1/4"	13,16	240
80109A	G 1/4"	16,66	230
80110A	G 1/4"	20,95	220
80111A	G 1/4"	26,44	230
80113A	G 1/4"	33,25	190
80114A	G 1/4"	41,91	170
80116A	G 1/4"	47,80	140

**GEKA® dummy spojica**

Sa rupom za fiksiranje malih lanaca

Kataloški br.	Pakovanje (kom)
80118	230



**GEKA®- SET USISNIH CREVA**

Prednosti.....	Glatki unutrašnji zid. Otporan na savijanje, udarce i abraziju Ručno umetanje fittinga sa stezaljkama za crevo W4
Materijal.....	Zelena PVC plastika , prozirna tvrda PVC spirala bela; bez kadmijuma i silikona
Opseg temperature.....	Približno -5 ° C do +60 ° C
Priključak.....	GEKA® brza spojnica „SD“
Područje primene.....	Za odvodnjavanja u industriji, u poljoprivredi, u baštovanstvu, u građevinarstvu itd.


**Setovi GEKA® usisnih creva sa usisnim i spojnicama za pritisak „SD“  
i ventilom sa CR čeličnim cedilom**

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Crevo IW mm	Dužina cca. m	Debljina zida (mm)	Radius savijanja (mm)	Otporan na vakuum cca. WC m	Težina cca. kg / m	Ventil veličine
4002SB	1"	25	4	2,5	100	7	0,280	1"
4001SB	1"	25	7	2,5	100	7	0,280	1"

## SETOVI GRAĐEVINSKIH CREVA

- Prednosti..... kompletno sastavljena kovanim STORZ spojnica
- Materijal..... galvanizirana čelična žica sa plastičnim „okovratnikom“; spoljašnji materijal: sintetička vlakna visoke čvrstoće (poliester); Unutrašnji materijal: TPR guma-PVC
- Opseg temperature..... do +25 ° C
- Boja..... bela

### Građevinska creva sa STORZ-C priključkom

Kataloški br.	Priključak	Dužina cca. m	Radni pritisak bar	Crevo IW mm
C5210	STORZ-C	10	10	52
C5215	STORZ-C	15	10	52
C5220	STORZ-C	20	10	52
C5230	STORZ-C	30	10	52

### Građevinska creva sa STORZ-B priključkom

Kataloški br.	Priključak	Dužina cca. m	Radni pritisak bar	Crevo IW mm
B7510	STORZ-B	10	10	75
B7515	STORZ-B	10	10	75
B7520	STORZ-B	10	10	75
B7530	STORZ-B	10	10	75



### Građevinska creva sa STORZ-A priključkom

Kataloški br.	Priključak	Dužina cca. m	Radni pritisak bar	Crevo IW mm
A10210	STORZ-A	10	8	102
A10215	STORZ-A	10	8	102
A10220	STORZ-A	10	8	102
A10230	STORZ-A	10	8	102

## SPOJNICE "STORZ" KOVANI ALUMINIJUM

Prednosti.....	kovana verzija, vrlo visoka čvrstoća i otpornost na lom
Materijal.....	aluminium
Zaptivanje.....	NBR crna
Radni pritisak.....	maks. 16 bar
Napomena.....	industrijska verzija, ostale dimenzije i materijali na zahtev

### Usisne spojnice „STORZ“

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Udaljenost klipa (mm)	STORZ veličina	Crevo IW (mm)
D102513	1/2"	31	25-D	13
D102519	3/4"	31	25-D	19
D102525	1"	31	25-D	25
C105232	1¼"	66	52-C	32
C105238	1½"	66	52-C	38
C105245	1¾"	66	52-C	45
C105250	2"	66	52-C	52
B107563	2½"	89	75-B	65
B107575	3"	89	75-B	75
A10100	4"	133	110-A	100
A10125	5"	148	125	125
A10150	6"	160	150	150



### Usisne spojnice „STORZ“ sa rubom

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Udaljenost klipa (mm)	STORZ veličina	Crevo IW (mm)
C205250	2"	66	52-C	50
B207575	3"	89	75-B	75
A20100	4"	133	110-A	100



### Usisne spojnice „STORZ“ sa rebrastim profilom

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Udaljenost klipa (mm)	STORZ veličina	Crevo IW (mm)
C305250	2"	66	52-C	51
B307575	3"	89	75-B	76
A30100	4"	133	110-A	102



### Fiksne spojnice „STORZ“ sa ženskim navojem

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
D402510	G 1/2"	19,17	25-D	31
D402511	G 3/4"	24,66	25-D	31
D402513	G 1"	30,93	25-D	31
C405214	G 1¼"	39,59	52-C	66
C405216	G 1½"	45,48	52-C	66
C405218	G 1¾"	51,43	52-C	66
C405219	G 2"	57,29	52-C	66
C405225	G 2½"	72,86	52-C	66
B407525	G 2½"	72,86	75-B	89
B407530	G 3"	85,56	75-B	89
A401004	G 4"	110,71	110-A	133
A401255	G 5"	135,95	125	148
A401506	G 6"	161,50	150	160



### Fiksne spojnice „STORZ“ sa muškim navojem

Kataloški br.	Muški navoj (inch)	Muški navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
D502511	G 3/4"	26,44	25-D	31
D502513	G 1"	33,25	25-D	31
D502514	G 1¼"	41,91	25-D	31
D502516	G 1½"	47,80	25-D	31
C505214	G 1¼"	41,91	52-C	66
C505216	G 1½"	47,80	52-C	66
C505219	G 2"	59,61	52-C	66
C505225	G 2½"	75,18	52-C	66
B507525	G 2½"	75,18	75-B	89
B507530	G 3"	87,88	75-B	89
A501004	G 4"	113,03	110-A	133
A401255	G 5"	135,95	125	148
A401506	G 6"	161,50	150	160



### Brave „STORZ“ sa ležištem za muški navoj, rotirajuća

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C605219	G 2"	66	52-C	66
B607525	G 2½"	89	75-B	89
B607530	G 3"	89	75-B	89
A601004	G 4"	133	110-A	133





**Brave „STORZ“ sa ležištem za muški navoj, rotirajuća**

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C705219	G 2"	59,61	52-C	66
B707525	G 2½"	75,18	75-B	89
B707530	G 3"	87,88	75-B	89
A701004	G 4"	113,03	110-A	133

**Prelazni komadi „STORZ“**

Kataloški br.	STORZ veličina	
	1	2
CD2552	52-C	25-D
BC7552	75-B	52-C
AB11075	110-A	75-B
A150110	150	110-A

**Slepe spojnice „STORZ“ sa lancem**

Kataloški br.	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
D802818	25-D	31
C805218	52-C	66
B807518	75-B	89
A801008	110-A	133
A801258	125	148
A801608	160	160



## SPOJNICE „STORZ“ LIVENI ALUMINIJUM

Prednosti..... livena verzija, primena kod niskih opterećenja i niskog pritiska

Materijal..... aluminium

Zaptivanje..... NBR bela

Radni pritisak..... maks. 6 bar

### Uisne spojnice „STORZ“

Katalogski br.	Veličina creva (inch)	Udaljenost klipa (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C105232G	1¼"	66	52-C	66
C105238G	1½"	66	52-C	66
C105250G	2"	66	52-C	66
B107563G	2½"	89	75-B	89
B107575G	3"	89	75-B	89
A10100G	4"	133	110-A	133



### Fiksne spojnice „STORZ“ sa ženskim navojem

Katalogski br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C405214G	G 1¼"	39,59	52-C	66
C405216G	G 1½"	45,48	52-C	66
C405219G	G 2"	57,29	52-C	66
B407525G	G 2½"	72,86	75-B	89
B407530G	G 3"	85,56	75-B	89
A401004G	G 4"	110,71	110-A	133



### Fiksne spojnice „STORZ“ sa muškim navojem

Katalogski br.	Muški navoj (inch)	Muški navoj (mm)	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C505214G	G 1¼"	41,91	52-C	66
C505216G	G 1½"	47,80	52-C	66
C505219G	G 2"	59,61	52-C	66
B507525G	G 2½"	75,18	75-B	89
B507530G	G 3"	87,88	75-B	89
A501004G	G 4"	113,03	110-A	133



**Prelazni komadi „STORZ“**

Kataloški br.	STORZ veličina	
	1	2
BC7552G	75-B	52-C
AB11075G	110-A	75-B

**Slepe spojnice „STORZ“ sa lancem**

Kataloški br.	STORZ veličina	Udaljenost klipa (mm)
C805218G	52-C	66
B807518G	75-B	89
A801008G	110-A	133



## DODATNA OPREMA ZA SPOJNICE „STORZ“

Prednosti..... livena verzija, primena kod niskih opterećenja i niskog pritiska

Materijal..... aluminium

Zaptivanje..... NBR bela

Radni pritisak..... maks. 6 bar

### Ključ za spojnicu „STORZ“ od kovanog gvožđa

Kataloški br.	Za STORZ veličine
E90101	BC
E90103	ABC



### Ključ za spajanje „STORZ“ čelik

Kataloški br.	Za STORZ veličine
E90102	BC
E90104	ABC
E90105	150/125



### Usisna zaptivka „STORZ“ NBR

Kataloški br.	Za STORZ veličine
E90106	25-D
E90107	52-C
E90108	75-B
E90109	110-A
E90110	125
E90111	150



### Stezne stezaljke „STORZ“ čelik / guma

Kataloški br.	Za STORZ veličine	Za spoljni prečnik (mm)
E90114	52-C	98
E90115	75-B	126
E90116	110-A	182



## GEKA® OBUJMICE ZA CREVA "W1" ČELIČNO POCINKOVANE

Informacije o kvalitetu..... W1, DIN 3017

Materijal..... kućište za vijak i traku: Pocinkovani čelik; šestougaoni vijak: čelik, hromirano plava; bez VI hrom

Vijak..... šestougaoni vijak sa ukrštenim udubljenjem

### GEKA® obujmice creva „W1“, 9 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80841/1	8-12	9
80841/2	10-16	9
80841/3	12-22	9
80841/4	16-25	9
80841/5	20-32	9
80841/6	25-40	9
80841/7	35-50	9
80841/8	40-60	9
80841/9	50-70	9
80841/10	60-80	9
80841/11	70-90	9
80841/12	80-100	9
80841/13	90-110	9



### GEKA® obujmice creva „W1“, 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 12 do 210 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80842/3	12-22	12
80842/4	16-25	12
80842/5	20-32	12
80842/6	25-40	12
80842/7	35-50	12
80842/8	40-60	12
80842/9	50-70	12
80842/10	60-80	12
80842/11	70-90	12
80842/12	80-100	12
80842/13	90-110	12
80842/14	100-120	12
80842/15	110-130	12
80842/16	120-140	12
80842/17	130-150	12
80842/20	160-180	12
80842/21	190-210	12



## GEKA® OBUJMICE ZA CREVA "W2" HROMIRAN ČELIK

Informacije o kvalitetu..... W2, DIN 3017

Materijal..... kućište za vijak: hromirani čelik 1.4016; otporni na koroziju; šestougaoni vijak: čelik, hromirano plavo; bez VI hroma

Vijak..... šestougaoni vijak sa ukrštenim udubljenjem

### GEKA® obujmice creva „W2“, 9 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80834/1	8-12	9
80834/1A	8-16	9
80834/2	10-16	9
80834/3	12-22	9
80834/4	16-25	9
80834/5	20-32	9
80834/6	25-40	9
80834/7	35-50	9
80834/8	40-60	9
80834/9	50-70	9
80834/10	60-80	9
80834/11	70-90	9
80834/12	80-100	9
80834/13	90-110	9



### GEKA® obujmice creva „W2“, 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 100 do 210 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80837/14	100-120	12
80837/15	110-130	12
80837/16	120-140	12
80837/17	130-150	12
80837/20	160-180	12
80837/21	190-210	12



## GEKA® OBUJMICE ZA CREVA "W4" HROMIRAN ČELIK

Informacije o kvalitetu..... W4, DIN 3017

Materijal..... traka, navojno kućište i šestougaoni vijak: hromirani čelik 1.4301; otporni na koroziju

Vijak..... šestougaoni vijak sa slotom

### GEKA® obujmice creva „W4“, 9 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80835/1	8-12	9
80835/2	10-16	9
80835/3	12-22	9
80835/4	16-25	9
80835/5	20-32	9
80835/6	25-40	9
80835/7	35-50	9
80835/8	40-60	9
80835/9	50-70	9
80835/10	60-80	9
80835/11	70-90	9
80835/12	80-100	9
80835/13	90-110	9



### GEKA® obujmice creva „W4“, 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 12 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80831/3	12-22	12
80831/4	16-25	12
80831/5	20-32	12
80831/6	25-40	12
80831/7	35-50	12
80831/8	40-60	12
80831/9	50-70	12
80831/10	60-80	12
80831/11	70-90	12
80831/12	80-100	12
80831/13	90-110	12
80831/14	100-120	12
80831/15	110-130	12
80831/16	120-140	12
80831/17	130-150	12
80831/20	160-180	12



## GEKA® OBUJMICE ZA CREVA „W5“ HROMIRANI ČELIK

Informacije o kvalitetu..... W5, DIN 3017

Materijal..... traka, navojno kućište i šestougaoni vijak: hromirani čelik 1.4401, otporan na koroziju i kiselinu

Vijak..... šestougaoni vijak sa prorezom

### GEKA® obujmice creva „W5“, 9 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 10 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80836/2	10-16	9
80836/3	12-22	9
80836/4	16-25	9
80836/5	20-32	9
80836/6	25-40	9
80836/7	35-50	9
80836/8	40-60	9
80836/9	50-70	9
80836/10	60-80	9
80836/11	70-90	9
80836/12	80-100	9
80836/13	90-110	9



### GEKA® obujmice creva „W5“, 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 12 do 110 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
80832/3	10-22	12
80832/4	16-25	12
80832/5	20-32	12
80832/6	25-40	12
80832/7	35-50	12
80832/8	40-60	12
80832/9	50-70	12
80832/10	60-80	12
80832/11	70-90	12
80832/12	80-100	12
80832/13	90-110	12
80836/13	90-110	9





## GEKA OBUJMICE ZA OSOVINICOM "W1" ČELIČNO POCINKOVANE

- Prednosti..... vrlo visoka, stalna sila stezanja, otporna na vibracije  
 Informacije o kvalitetu..... W1  
 Materijal..... kućište za vijak: Pocinkovani čelik; šestougaoni vijak: čelik, plava hromirana, bez VI hroma  
 Vijak..... šestougaoni vijak

### GEKA® obujmice za osovinicom „W1“, 18 do 26 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 17 do 226 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
843/1	17-19	18
843/2	20-22	18
843/3	23-25	18
843/4	26-28	18
843/5	29-31	20
843/6	32-35	20
843/7	36-39	20
843/8	40-43	20
843/9	44-47	23
843/10	48-51	23
843/11	52-55	23
843/12	56-59	23
843/13	60-63	23
843/14	64-67	23
843/15	68-73	24
843/16	74-79	24
843/17	80-85	24
843/18	86-91	24
843/19	92-97	24
843/20	98-103	24
843/21	104-112	24
843/22	113-121	24
843/23	122-130	24
843/24	131-139	26
843/25	140-148	26
843/26	149-161	26
843/27	162-174	26
843/28	175-187	26
843/29	188-200	26
843/30	201-213	26
843/40	214-226	26



## GEKA OBUJMICE ZA OSOVINICOM "W4" HROMIRAN ČELIK

Prednosti..... vrlo visoka, konstantna sila stezanja, otporna na vibracije  
 Informacije o kvalitetu..... W4  
 Materijal..... traka, navojno kućište i šestougaoni vijak: hromirani čelik 1.4301

### GEKA® obujmice za osovinicom „W4“, 18 do 26 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 17 do 226 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)
844/1	17-19	18
844/2	20-22	18
844/3	20-22	18
844/4	26-28	18
844/5	29-31	20
844/6	32-35	20
844/7	36-39	20
844/8	40-43	20
844/9	44-47	23
844/10	48-51	23
844/11	52-55	23
844/12	56-59	23
844/13	60-63	23
844/14	64-67	23
844/15	68-73	24
844/16	74-79	24
844/17	80-85	24
844/18	86-91	24
844/19	92-97	24
844/20	98-103	24
844/21	104-112	24
844/22	113-121	24
844/23	122-130	24
844/24	131-139	24
844/25	140-148	26
844/26	149-161	26
844/27	162-174	26
844/28	175-187	26
844/29	188-200	26
844/30	201-213	26
844/40	214-226	26



**GEKA® DVOSTRUKE OBUJMICE**

**GEKA® dvostruke obujmice**

Dvostruka obujmica od lakog metala za creva za gas i kiseonik

Kataloški br.	Materijal	Spoljni prečnik creva (mm)	Pakovanje (kom)
818	Laki metal	16/16	600
818PL	Durethan	16/16	500



**GEKA® obujmice**

GEKA® obujmice, 2-delne, mesing

- Informacije o kvalitetu..... šestougaoni vijci i matice DIN 912 i 934
- Materijal..... mesing
- Vijak..... šestougaoni vijak
- Primena ..... GEKA® usisne / pod pritiskom spiralne cevi

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Pakovanje (kom)
8333	25-27	200
8334	31-34	160
8336	38-41	100



## IDEAL OBUJMICE ZA CREVA "W1" ČELIČNO POCINKOVANE

Prednosti..... ravna unutrašnja površina trake, visoka i konstantna sila stezanja

Informacije o kvalitetu..... W1, DIN 3017

Materijal..... pocinkovani čelik, bez silikona

Vijak..... šestougaoni vijak sa prorezom i poprečnim udubljenjem

### IDEAL obujmice za creva „W1“, 9 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 130 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)	Pakovanje (kom)
838/1	8-12	9	3200
838/2	10-16	9	3200
838/3	12-20	9	2000
838/4	16-25	9	2000
838/5	20-32	9	1200
838/6	25-40	9	1200
838/7	32-50	9	600
838/8	40-60	9	600
838/9	50-70	9	600
838/10	60-80	9	300
838/11	70-90	9	500
838/12	80-100	9	100
838/13	90-110	9	50
838/14	100-120	9	200
838/15	110-130	9	-



### IDEAL obujmice za creva „W1“, 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 12 do 130 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)	Pakovanje (kom)
839/3	12-20	12	1400
839/4	16-25	12	1200
839/5	20-32	12	1200
839/6	25-40	12	1200
839/7	32-50	12	600
839/8	40-60	12	600
839/9	50-70	12	500
839/10	60-80	12	500
839/11	70-90	12	500
839/12	80-100	12	500
839/13	90-110	12	500
839/14	100-120	12	100
839/15	110-130	12	100



## ABA OBUJMICE ZA CREVA "W1" ČELIČNE, LEGURA AL-CINK

Prednosti.....	ravna unutrašnja površina trake i povišene ivice trake garantuju optimalnu zaštitu creva, visoku i konstantnu sila stezanja; otporno na vibracije
Informacije o kvalitetu.....	W1, DIN 3017
Materijal.....	čelična traka sa aluminijumom legura cinka, obložena, bez silikona 3 puta bolja zaštita od korozije u poređenju sa konvencionalnim pocinkavanjem
Kućište.....	kućište zavrtnja: čelična cev (presovana iz jednog komada), aluminijum-cink, obojena, plava boja
Vijak.....	šestougaoni vijak sa prorezom, čelik, pocinkovan, hromiran

### ABA objumice za creva „W1“, 9 i 12 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 180 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)	Pakovanje (kom)
829/1	8-12	9	1000
829/2	10 – 16	9	1000
829/3	12 – 22	9	1000
830/4	16 – 25	12	1000
830/5	20 – 32	12	500
830/6	25 – 40	12	500
830/7	32 – 50	12	500
830/8	40 – 60	12	200
830/9	50 – 70	12	200
830/10	60 – 80	12	200
830/11	70 – 90	12	100
830/12	80 – 100	12	100
830/13	90 – 110	12	100
830/14	100 – 120	12	100
830/15	110 – 130	12	100
830/16	120 – 140	12	100
830/17	130 – 150	12	100
830/18	140 – 160	12	50
830/20	160 – 180	12	50



## ABA OBUJMICE ZA CREVA „W5“ HROMIRANI ČELIK

Prednosti..... ravna unutrašnja površina trake i povišene ivice trake garantuju optimalnu zaštitu creva

Informacije o kvalitetu..... W5, DIN 3017

Materijal..... hromirani čelik 1.4436, antikorozivno, otporan na kiseline, bez silikona

Kućište..... 4 –savijeno navojno kućište (verzije 840 / 15 do 840 / 35 otporno na zavarivanje)

Vijak..... šestougaoni vijak sa prorezom

### ABA obujmice za creva „W5“, 9 i 12,2 mm

Za creva sa spoljnim prečnikom od 8 do 75 mm

Kataloški br.	Opseg stezanja (mm)	Širina trake (mm)	Pakovanje (kom)
840/15	8-14	9	-
840/25	11-17	9	-
840/35	13-20	9	-
840/45	15-24	12.2	500
840/55	19-28	12.2	300
840/65	22-32	12.2	300
840/75	26-38	12.2	300
840/85	32-44	12.2	-
840/95	38-50	12.2	-
840/115	50-65	12.2	100
840/125	58-75	12.2	100



**BRZE SPOJNICE „ESSK“**

Materijal.....	mesing, pinovi, osigurači i opruge ventila: hromirani čelik
Dimenzija.....	DN7,2 mm (kompatibilno sa RECTUS serijom 25 i 26)
Radni pritisak.....	max. 35 bar
Protok.....	Vazduh max. 1100 l/min (u zavisnosti od poprečnog preseka) .Ulazni pritisak do 6 bara I gubitak pritisaka od 0,5 bara
Radna temperatura.....	od -20 do +100 °C
Zaptivanje.....	NBR zaptivni prsten

**ESSK ženska brza spojnica sa nastavkom za crevo**

Grometa sa udarnim i zaštitnim navojem za zaštitu creva garantuje fiksno pričvršćivanje creva. Ventil sa oprugom.

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Unutrašnji prečnik creva	Dužina približno (mm)	Dužina nazubljenog dela (mm)
1331T	1/4"	6	55	25
1334T	3/8"	10	55	25
1338T	1/2"	13	55	25

**ESSK ženska brza spojnica sa unutrašnjim navojem**

Ventil sa oprugom

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Dužina približno (mm)	Dužina navoja (mm)	Otvor ključa (mm)
1330J	G 1/8"	8,85	39	9	22
1331J	G 1/4"	11,89	41	10,5	22
1333J	G 3/8"	15,39	41	10,5	22
1335J	G 1/2"	19,17	42,5	12	24

**ESSK muška brza spojnica sa spoljašnjim navojem**

Ventil sa oprugom

Kataloški br.	Muški navoj (inch)	Muški navoj (mm)	Dužina približno (mm)	Dužina navoja (mm)	Otvor ključa (mm)
1330A	G 1/8"	9,73	38	7	22
1331A	G 1/4"	13,16	40	9	22
1333A	G 3/8"	16,66	41	9	22
1335A	G 1/2"	20,95	41	10	24



**ESSK razvodnici**

Ventil sa oprugom

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Dužina približno (mm)	Verzija
1372	G 3/8"	15,39	67	Dvokraki razvodnik
1373	G 3/8"	15,39	92	Trokaraki razvodnik

**ESSK muški deo brze spojnice sa nastavkom za crevo**

Gromet sa udarnim i zaštitnim navojem za zaštitu creva garantuje fiksno pričvršćivanje creva.

Kataloški br.	Veličina creva (inch)	Unutrašnji prečnik creva (mm)	Dužina približno (mm)	Dužina navoja (mm)
13015	1/4"	6	44	24
13045	3/8"	9	44	24
13085	1/2"	13	44	23

**ESSK ženski deo brze spojnice sa unutrašnjim navojem**

Ventil sa oprugom

Kataloški br.	Ženski navoj (inch)	Ženski navoj (mm)	Dužina približno (mm)	Dužina navoja (mm)	Otvor ključa (mm)
1380J	G 1/8"	8,85	31	9	13
1381J	G 1/4"	11,89	33	10	17
1383J	G 3/8"	15,39	33	10	19
1385J	G 1/2"	19,17	35	12	24

**ESSK muški deo brze spojnice sa spoljašnjim navojem**

Ventil sa oprugom

Kataloški br.	Muški navoj (inch)	Muški navoj (mm)	Dužina približno (mm)	Dužina navoja (mm)	Otvor ključa (mm)
1380A	G 1/8"	9,73	31	7	13
1381A	G 1/4"	13,16	33	9	17
1383A	G 3/8"	16,66	33	9	19
1385A	G 1/2"	20,95	35	10	24







# ■ KOREKT COMPANY ■

Korekt company je osnovan 1991. godine i nakon skoro tri decenije iskustva i dalje prati nova zbivanja iz oblasti ispitivanja, odgušenja i sanacije svih vrsta cevovoda.

Nebitno da li se radi o kućnim, industrijskim ili komunalnim cevovodima uvek imamo rešenje za nastale probleme.

Na našem tržištu predstavljamo renomirane firme, lidere u svojim oblastima, sa velikim iskustvom čije znanje nesebično prenosimo na naše klijente.

Pored prodaje opreme bavimo se konsultacijama u datim oblastima.

## **PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I USLUGE D.O.O.**

Adresa: Beograd, Ranka Tajsića 5, Srbija

Tel: +381 11 39 75 117

Fax: +381 11 2465 681

E-mail: [office@korektcompany.com](mailto:office@korektcompany.com)

Matični br: 07766165

Šifra delatnosti: 4690

PIB: 101734594