


CLEANWASH

(Cod. YO CH)




Tubo flessibile in compound vinilico idoneo al contatto alimenti con doppio rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire il passaggio delle sostanze e per una più facile pulizia e disinfezione prima e dopo l'uso. Nuova cover in **speciale formulazione resistente ai grassi**, che garantisce una maggiore durata del tubo durante le operazioni di pulizia e sanificazione nell'industria alimentare. Appositamente studiato per il passaggio di acqua calda per la pulizia e sanificazione ad alta pressione e a temperature elevate nell'industria alimentare, raggiunge 50 bar a 70°C. Il tubo è maneggevole, flessibile, resistente a ozono, ad agenti atmosferici, a gran parte dei prodotti chimici e detergenti. Il tubo è idoneo al trasporto di sostanze alimentari, secondo la normativa EU 10/2011(cl. A, B, C).

- Passaggio di acqua calda e soluzioni per la pulizia nell'industria alimentare, sanificazione di silos, celle frigorifere e in tutte le fasi del food processing che richiedono un elevato standard igienico.

Light blue hose made of food grade vinylic compound and with double high tenacity polyester reinforcement. Inside and outside completely smooth to enhance flow properties and allow an easy cleaning and sterilization processes. Outer cover made with a **special grease-proof formulation**, to make the hose more resistant during cleaning and disinfection operations in the food processing industries. Specially conceived for the food industry, to deliver hot water and solutions for high pressure cleaning and sanitation, 50 bar at temperatures up to 70°C. Cleanwash is easy to handle, flexible as well as resistant to ozone, weather conditions, to most detergents and chemicals. Food grade, according to EU 10/2011(classes A, B, C).

- Delivery of hot water and solutions for cleaning in food industry, sanitation of silos, refrigerating rooms and whereas a high-purity standard is requested.

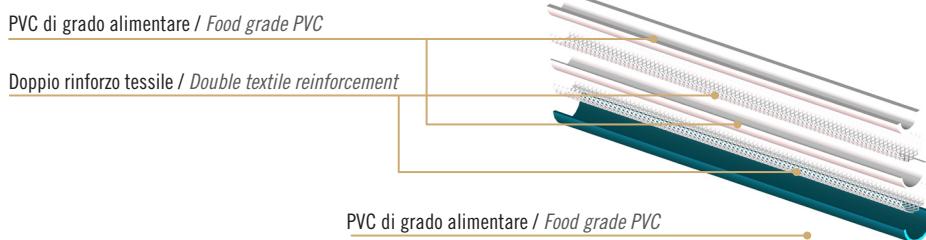

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Ø Est.	Peso	P.E.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	W.P.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	g/m	[bar]	mm	m	m ³	
YOCH10120022000	12	22	370	90	120	100	0,097	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock